

# K7

Diseño patentado




## Datos técnicos

| Parámetros           | Datos Técnicos            | Parámetros             | Datos Técnicos                    |
|----------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Vida Útil            | >100,000hrs LM70,Ta 25º C | Aislamiento del driver | Class I or Class II               |
| Watts                | 200~400W                  | Dimerización           | DALI / 1-10V / Timing / PWM       |
| Eficiencia           | >120~160lm/W              | Tempratura operativa   | -35ºC~50 ºC / 10% ~ 95% (humedad) |
| CRI                  | >70 o >80                 | Material               | Aluminio de alta pureza           |
| Temperatura de color | 3000K hasta 6000k         | Óptica                 | PC (estandar)                     |
| Voltaje de operación | AC 90-305V                | Vidrio                 | Opcional                          |
| Frecuencia           | 50 / 60Hz                 | Junta                  | Silicona                          |
| Factor de potencia   | ≥0.99 cos                 | Estabilidad de color   | 3 o 4 elipses MacAdam             |


## Embalaje

| Modelo | Embalaje (L*W*H) | QTY/Carton | N.W.(kg) | G.W.(kg) |
|--------|------------------|------------|----------|----------|
| K7     | 970*340*120mm    | 1          | <9       | <10      |



\*Las medidas son aproximadas y pueden variar sin previo aviso



## Ópticas

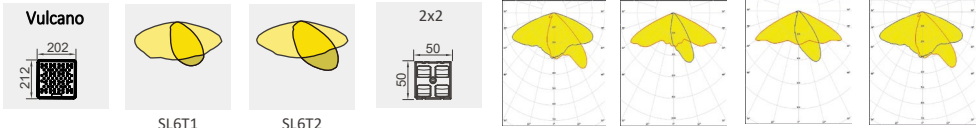

## Detalle



## Dimensiones

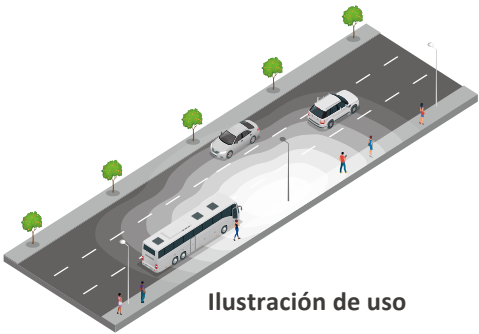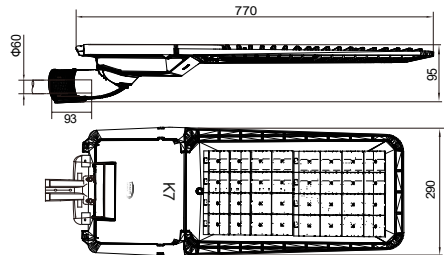

## Mediciones

