

Alveolar Plus



Alveolar Plus

Diseño patentado




Datos técnicos

Parámetros	Datos Técnicos	Parámetros	Datos Técnicos
Vida Útil	>70,000hrs LM70,Ta 25º C	Aislamiento del driver	Class I or Class II
Watts	50~250W	Dimerización	DALI / 1-10V / Timing / PWM
Eficiencia	>120~160lm/W	Tempratura operativa	-35ºC~50 ºC / 10% ~ 95% (humedad)
CRI	>70 o >80	Material	Aluminio de alta pureza
Temperatura de color	3000K hasta 6000k	Óptica	PC (estandar)
Voltaje de operación	AC 90-305V	Vidrio	-
Frecuencia	50 / 60Hz	Junta	Silicona
Factor de potencia	≥0.99 cos	Estabilidad de color	3 o 4 elipses MacAdam


Embalaje

Modelo	Embalaje (L*W*H)	QTY/Carton	N.W.(kg)	G.W.(kg)
XS 60	405*166*83mm	1	5	6
S 90	484*212*84mm	1	6	7
M 120	484*212*84mm	1	6.5	7
L 150	580*242*84mm	1	12	12.5
XL 240	685*300*84mm	1	17	17.5



*Las medidas son aproximadas y pueden variar sin previo aviso


Ópticas



Detalle



Dimensiones

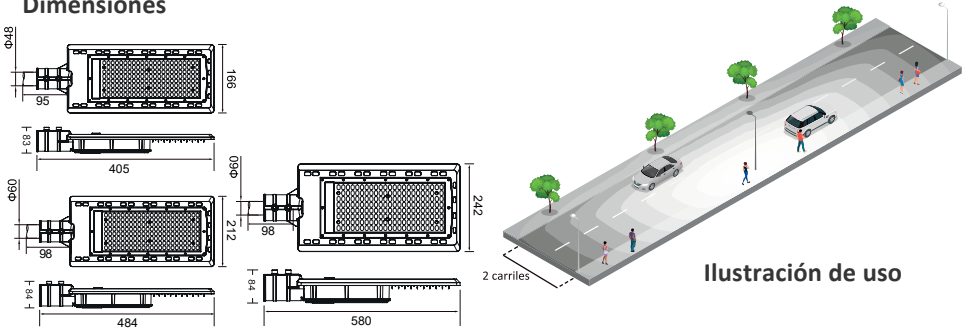

Mediciones

