

Kraken

Diseño patentado




Datos técnicos


Parámetros	Datos Técnicos	Parámetros	Datos Técnicos
Vida Útil	>100,000hrs LM70, Ta 25º C	Aislamiento del driver	Class I or Class II
Watts	75~400W	Dimerización	DALI / 1-10V / Timing / PWM
Eficiencia	>120~160lm/W	Tempratura operativa	-35ºC~50 ºC / 10% ~ 95% (humedad)
CRI	>70 o >80	Material	Aluminio de alta pureza
Temperatura de color	3000K hasta 6000k	Óptica	PC (estandar) /PMMA (Opcional)
Voltaje de operación	AC 90-305V	Vidrio	Templado >5mm
Frecuencia	50 / 60Hz	Junta	Silicona
Factor de potencia	≥0.99 cos	Estabilidad de color	3 o 4 elipses MacAdam

Embalaje

Modelo	Embalaje (L*W*H)	QTY/Cartron	N.W.(kg)	G.W.(kg)
M 64	780*378*120mm	1	<11.5	<12
L 128	970*340*120mm	1	<21.5	<22



Ópticas

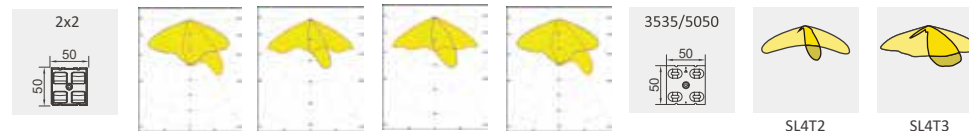

Detalle



Dimensiones

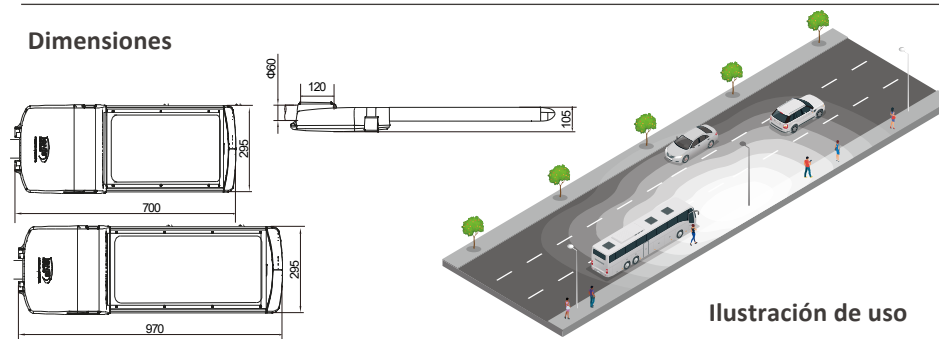


Ilustración de uso

Mediciones

